



Symbolfoto

Vandalismus geschützte V4A-Edelstahl-Einbau-Tastatur mit blau hinterleuchteten Tasten und Touchpad, für den Einbau von oben

Bestell.Nr.: Tastatur-70BLTPAD-OUT

Beschreibung

Kompakte, hochwertige Einbau-Edelstahl-Tastatur mit blau hinterleuchteten Langhub-Tasten. Die Tastatur ist mit 70 erhabenen Tasten im verkürztem Tastenlayout sowie einem Touchpad ausgestattet. 2 Maustasten sind für rechts und links. Der Einbau erfolgt von oben. Das schlag- und stoßfeste V4A-Gehäuse ist unempfindlich gegen Salzwasser, diverse Säuren, Laugen oder Schmierstoffe. Ihre hohe Korrosionsbeständigkeit macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen bei höchster Funktionssicherheit in industriellen Bereichen und im Outdoor-Bereich.

Merkmale der Tastatur

Modellreihe (Artikelnummer)	TASTATUR-70BLTPAD-OUT
Bauform	Metallgehäuse zum Einbau von oben in bestehende Front
Gehäusematerial	Edelstahl
Max. Schutzgrad	IP67
Tastenzahl	70
Schnittstelle	USB (optional PS2)
Betriebstemperatur	-20° bis +60°
Abmessungen	361 x 125 x 34,1 mm (B x H x T)
Layout	deutsch, verkürzt, mit blau hinterleuchteten Langhub-Tasten mit 2 mm Hub
Cursorsteuerung	Touchpad
Schalttechnologie	mechanisch
Gewicht	1800 Gramm
Garantie	12 Monate

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

Vorteile

- **V4A-Stahl** hat eine **hohe Korrosionsbeständigkeit**, ist wasser- und schmutzabweisend und kann unter rauen Bedingungen (Wasser, Öl, Schmutz, Salz) eingesetzt werden.
- **IP67 / IP65** wasser- und staubdicht (Tastatur / Touchpad), frontseitig
- Unter der Edelstahlplatte befindet sich eine **komplett abgedichtete** Silikonkautschukplatte für eine dichte Abdichtung mit dem Gehäuse.
- Die Edelstahl-Tastenkappen sind mit einer speziellen chemischen Flüssigkeit geätzt und transparentem Epoxidharz gefüllt worden


Anwendungsgebiete

Industrielle Anwendungen, Fahrzeugwartung, Schifffahrt, Chemieunternehmen, Kiosk-Informationssysteme, Selbstbedienungs- und Point-of-Information-Anwendungen, Ausstellungen, Museen, Einkaufszentren, Hotels, Banken, Flughäfen, Bahnhöfe, Fahrkartenautomaten, Tankstellen, Geldautomaten etc.

Zertifikate

- RoHS Compliant, CE, FCC, ESD

Einbaumaße

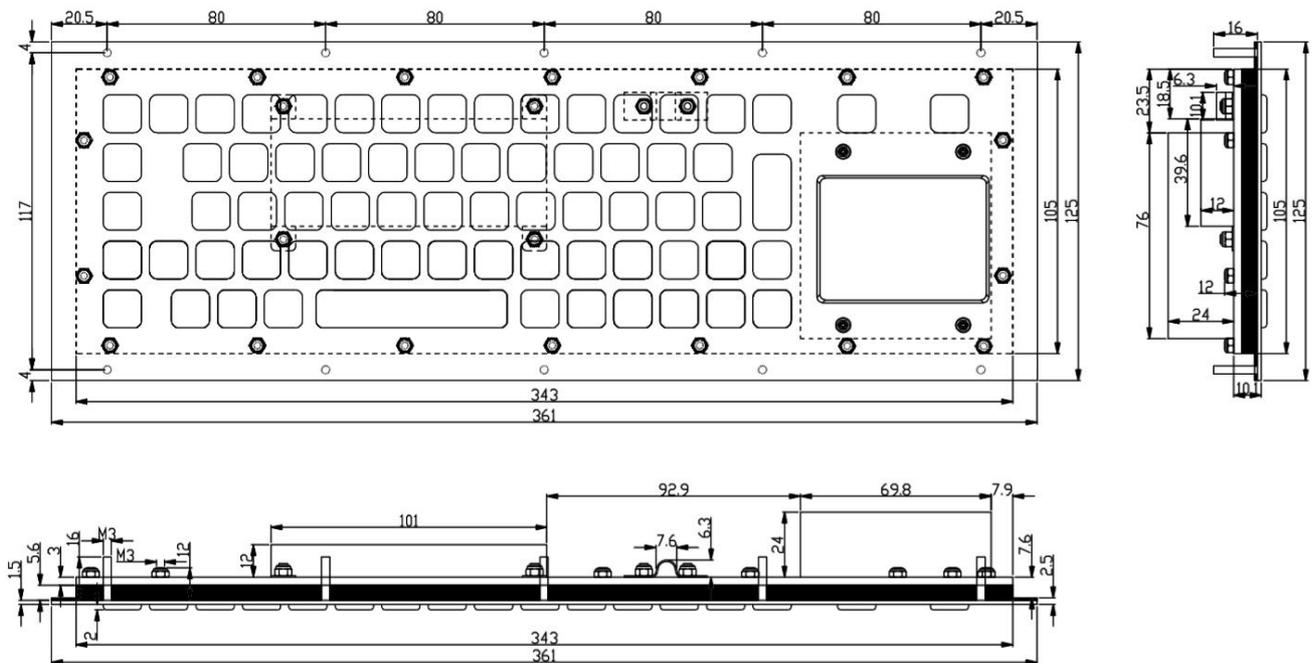

So schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein/aus

Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten: Drücken Sie die **Taste FN** +  zusammen.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung steuern (4 Stufen): Drücken Sie die **Taste FN** + . Pfeil nach oben erhöht die Helligkeit erhöht und der Pfeil nach unten verringert Sie.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!