



Symbolbild

## 54,5 cm / 21.5" PCAP Touch PanelPC im komplett IP65 Edelstahlgehäuse

Bestellnr. IP65-21.5T-PANELPC-PCAP

### Beschreibung

54,5 cm / 21.5" PanelPC im Full IP65 Edelstahlgehäuse mit PCAP Multitouch - clear, mit Intel Celeron J1900 Prozessor und 4GB RAM / 64GB SSD. Wasser- und staubdichtes, vollständig versiegeltes Edelstahlgehäuse mit IP65 Schutzart. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine leicht zu reinigende, korrosionsbeständige V2A Edelstahlkonstruktion aus und ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen industriellen Anforderungen konzipiert, wie z.B. die Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Tabakindustrie zur Bedienung und Überwachung.

### SPEZIFIKATIONEN

<b>IP-Schutzklasse</b>	Vollständig IP65
<b>Bildschirmdiagonale</b>	54,5 cm / 21.5"
<b>Aktive Bildschirmgröße (mm)</b>	476,6 x 268,1
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Auflösung</b>	1920 x 1080
<b>Farben</b>	16.7 Mio
<b>Helligkeit (cd/m2)</b>	250nits
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Blickwinkel</b>	89°/89°(H) / 89°/89°(V)
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-10~50°C (60° bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit)
<b>Nutzung</b>	24/7/365
<b>Leistungsaufnahme</b>	25W DC 12V
<b>Prozessor</b>	Intel Celeron J1900, 2.0 Ghz, 4 GB RAM, 64 GB SSD
<b>Anschlüsse</b>	2 x USB, 1xRJ45, 1xDC12V, 1xCOM port (RS232)
<b>Garantie</b>	12 Monate
<b>Lieferumfang</b>	wasserdichtes USB-, LAN-, COM-Kabel und externes Netzteil 12V DC mit Netzkabel

*Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!*

---

### Optional


- Alternativ in 15", 19", 27". Mit Schutzglas an Stelle von Touch.

### Vorteile

- **Vorkonfiguriertes** Komplettsystem (Touchmonitor + PC): Sparen Sie Zeit beim Aufbau und Inbetriebnahme
- Robustes Gehäuse aus **Edelstahl**
- Oberfläche ist **desinfektions- und reinigungsmittelresistent**
- Gehäuse ist nach **IP 65** staub- und strahlwassergeschützt
- IP 65 E/A-Steckverbinder schützen vor Wasser, Staub, Schmutz
- **Baukastenprinzip**: Die mechanische Konstruktion bietet eine flexible Produktkonfiguration für die jeweilige HMI-Anforderung
- Einfache Wartung: Der Deckel mit umlaufenden Verschraubungspunkten lässt sich abnehmen.
- Leichte Befestigung über VESA 75 mm x 75 mm / 100 mm x 100 mm
- CE, FCC, RoHS-Konformität

*Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!*

Zeichnung

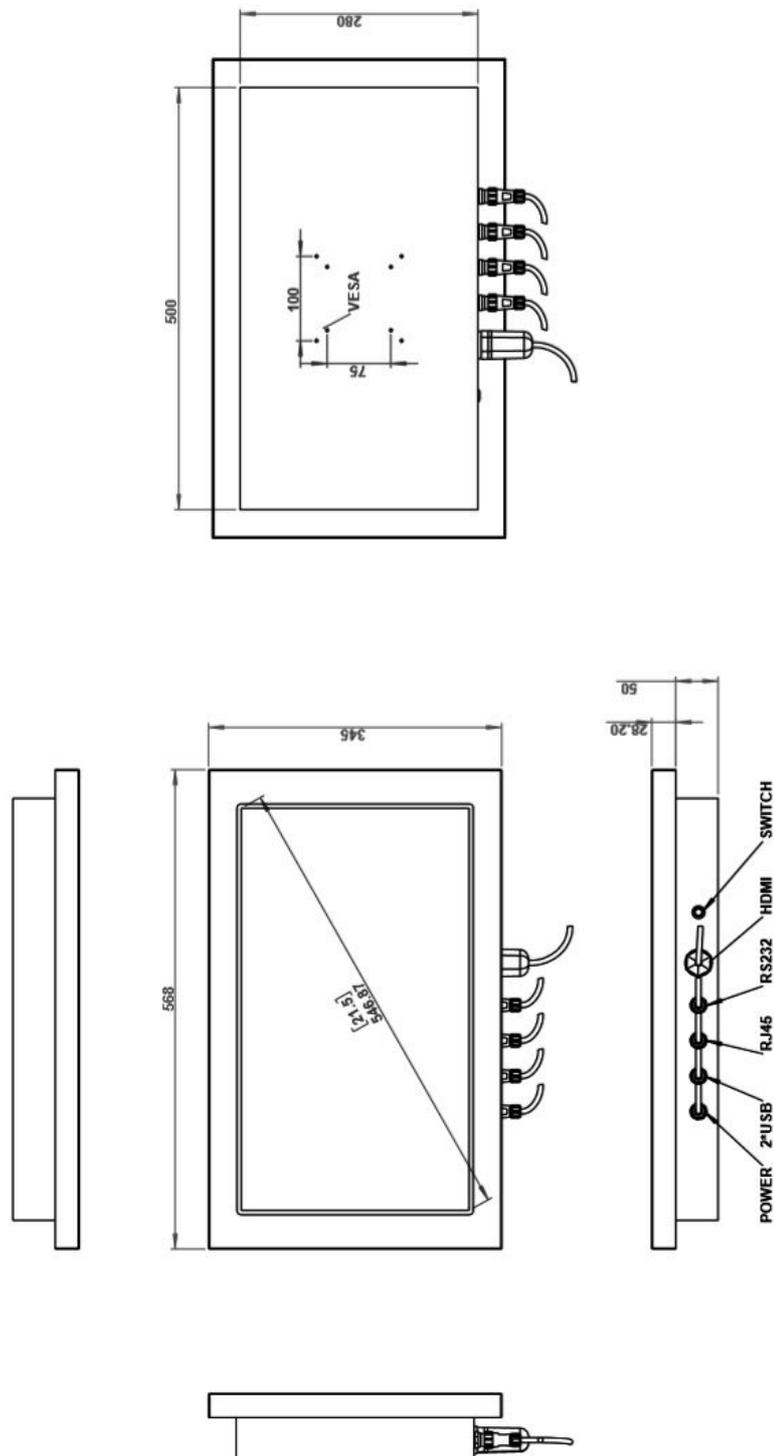

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

**Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!**