


Wandeinbau Terminal (Indoor)

Wandeinbau - POI - Terminals sind „Platzsparer“ und mit PC im Gehäuse ausstattbar. Das sehr robuste und vielseitig gestaltbare Terminal kann in einem Mauerdurchbruch oder in einer Mauernische eingebaut werden und wird mit Wand-Einbaurahmen geliefert.

Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, daß sich bei in eine Wand eingebauten Monitoren - ohne geregelte Luftzufuhr und -abfuhr - aufgrund Überhitzung die Lebensdauer drastisch reduzieren kann, u.U. sogar bis zum Totalausfall. Deshalb sind unsere Gehäusesysteme speziell für diese Einsatzzwecke konstruiert. Sollte ein Be-/Entlüftung durch das Mauerwerk nicht möglich sein, haben wir dafür spezielle Lösungen (Siehe Version 2).



(Abb. Version 3 mit Option 17")

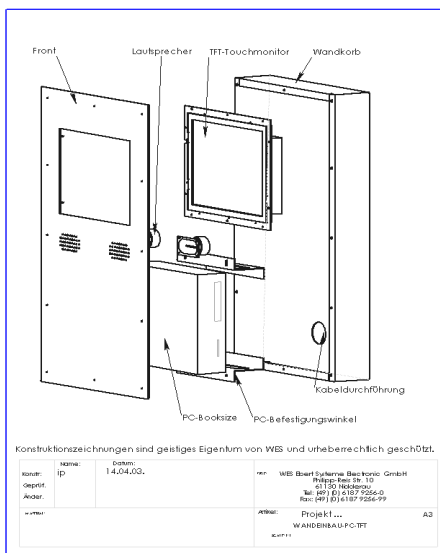

Standardausführung:

Version 1

- Robuste Gehäusefront aus Edelstahl (V2A) mit glasperlgestrahlter Oberfläche bzw. aus Aluminium mit silbergrau gepulverter Oberfläche, welche wie Edelstahl anmutet. Die Front wird von vorne mittels Hakensystem nahezu wandbündig eingesetzt.
- Unterputz Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech
- Geräuscharmer Lüfter
- Servicezugang von vorne
- Integriert sind Steckerleiste und Verteilerdose für Hauptstromzufuhr.
- 43cm / 17" Monitor mit Touchscreen
- Be-/Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite im oberen und unteren Bereich, alternativ auf der Gehäuseober / unterseite (Nicht auf der Gehäusefront) sind zwingend notwendig. Bauseits ist für entsprechende Wandöffnungen und Zu / Abluftkanäle Sorge zu tragen.

Version 3

- Be-/Entlüftungsöffnungen befinden sich auf der Gehäusefront.
- Mit integriertem internen Lüftungssystem (rechtlich geschützt).
- Geeignet für Wandeinbauten, wo die Be-/Entlüftung nicht bauseits gelöst werden kann.
- Alle weiteren Produkt-Merkmale wie bei Version 1

Mögliche Optionen:

- **Anpassung der Frontplatten- bzw. Gehäusegröße und -tiefe nach kundenspezifischen Gegebenheiten bzw. aufgrund zu integrierender Komponenten möglich (ab 1 Stück).**
- Gepulverte Oberfläche in RAL Wunschfarbe
- 19" Monitor mit Touchscreen oder entspiegeltem Schutzglas
- Edelstahl-Tastatur mit Trackball
- Anbau-Ablagefläche aus Metall inklusive darauf liegender ungeschützter Standardtastatur mit integrierter Mousefunktionalität (Touchpad oder Trackball)
- Aktiv-Lautsprecher-System mit Verstärker
- Booksize - oder Mini - PC.
- Weitere mögliche Optionen sind beispielsweise:
Thermodrucker 80 mm Breite, Omnidirektionaler Barcode – Scanner, Induktiver- oder Magnet/Chip-Kartenleser, Münzprüfer, Web-Kamera, Telefonhörer mit Vorverstärker, Näherungssensor, Laufschrift mit 30mm Zeichenhöhe oder Beleuchtungseinheit oberhalb

Zeichnung zu Wandeinbau Terminal (Indoor)

- Abmaße: (HxBxT) Frontplatte 1130 x 560 x 3 mm / Einbaurahmen 1100 x 530 x 169 mm
- Hinweis Abmasse Indoor / Outdoor sind identisch. Indooreinbau erfolgt ohne Dichtung.
- [Zeichnungen zu Wandeinbau Terminal Version 1](#)
- [Zeichnungen zu Wandeinbau Terminal Version 3](#)